


Schematické znázornění pozice zárubně a dveřního křídla

Otvíravé jednokřídle


min. - max. šířka [cm]
☹ 50 - 100 ■ 50 - 100

Otvíravé reverzní

min. - max. šířka [cm]
☹ 50 - 100 ■ 50 - 100

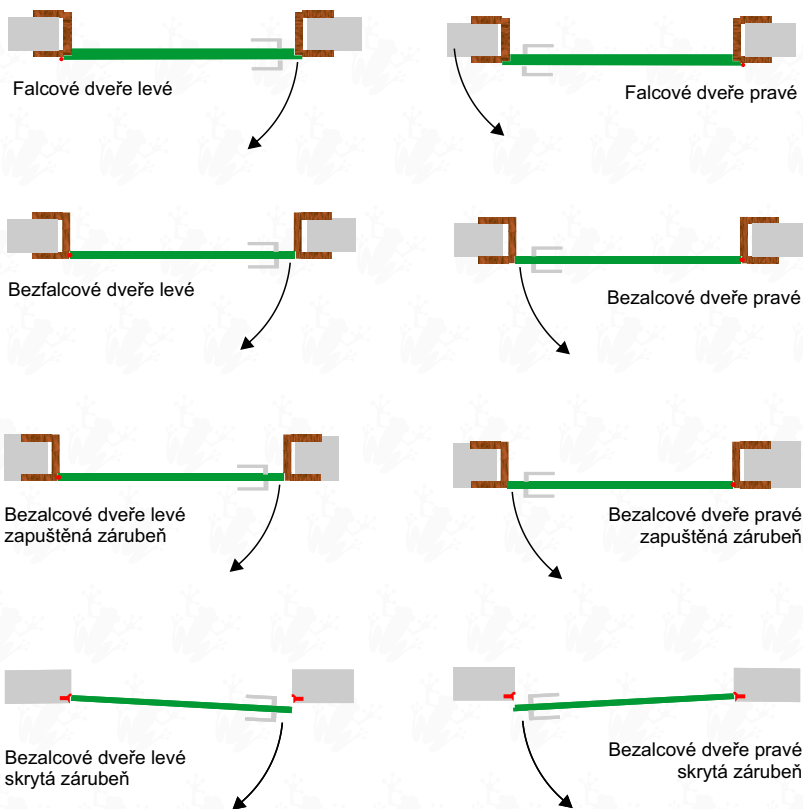


Falcové dveře nemají reverzní variantu

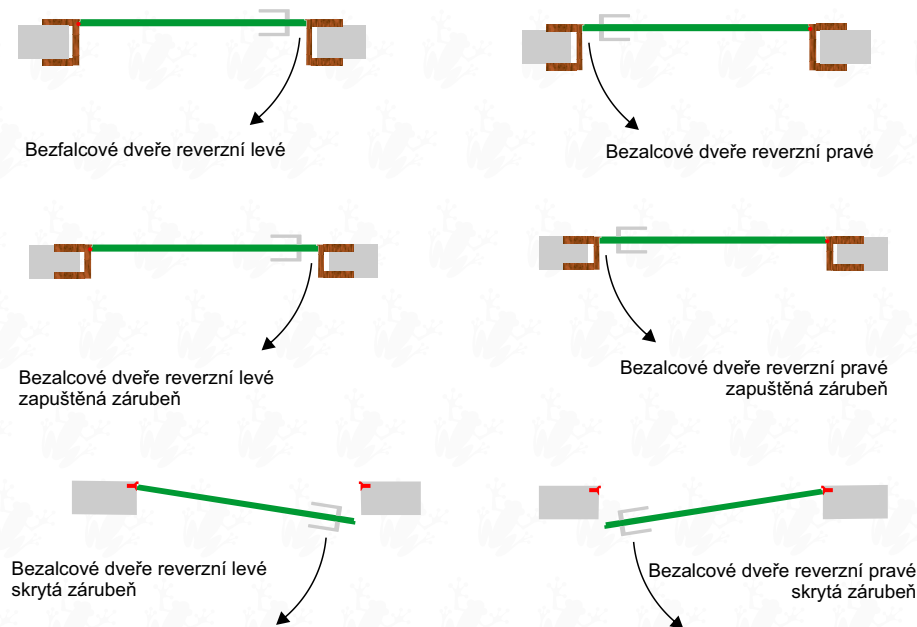

Otvíravé dvoukřídle

☹ 100 - 200 ■ 100 - 200

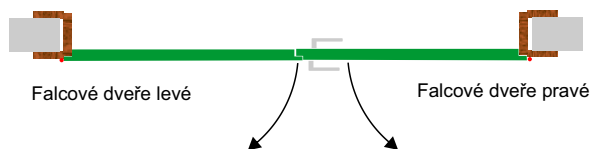

■ plně a prosklené
☹ celoskleněné

Uvedené maximální a minimální šíře stavebního otvoru jsou orientační, dveře vyrábíme přímo na konkrétní rozměr stavebního otvoru.

Posuvné dveře

50 - 200

50 - 200



Posuvné dveře po stěně přiznaná pojezdová lišta



Posuvné dveře po stěně skrytá pojezdová lišta



Posuvné dveře do pouzdra

100 - 500


100 - 500



Posuvné dveře po stěně dvoukřídle

80 - 130

80-130




Posuvné dveře do pouzdra paralelní

Posuvné lámací

55 - 130

55-130

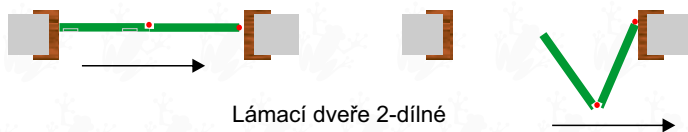

Lámací dveře 2-dílné

55 - 130


55-130



Lámací dveře 3-dílné


Lítačky (kyvné dveře)

50 - 100




Lítačky jednokřídle

90 - 220

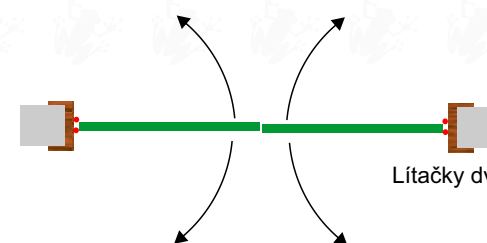

Lítačky dvoukřídle

Velikost stavebního otvoru

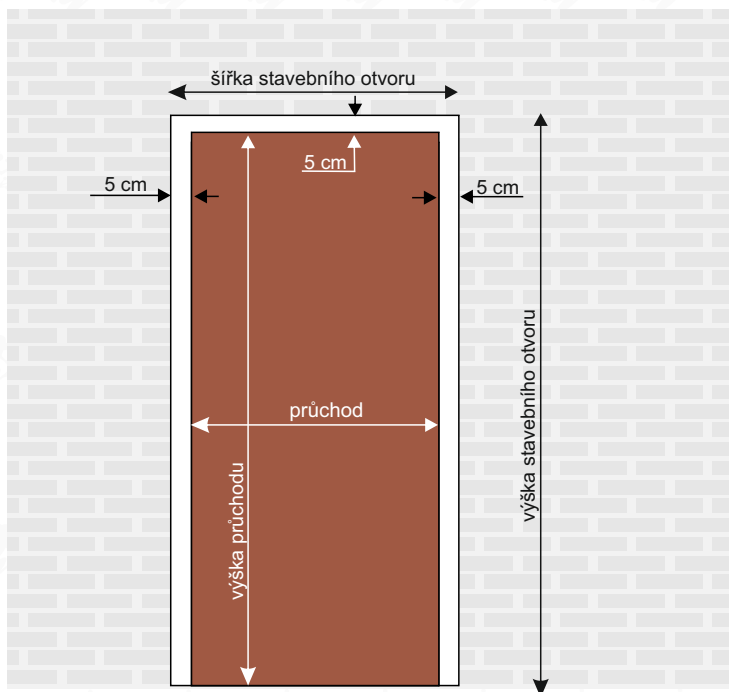

Typové dveře > stavební otvor


80.....90 x 202 cm

70.....80 x 202 cm

60.....70 x 202 cm

Šířka ani výška námi vyráběných dveří není limitována standardizovanými rozměry.

Detail napojení podlah

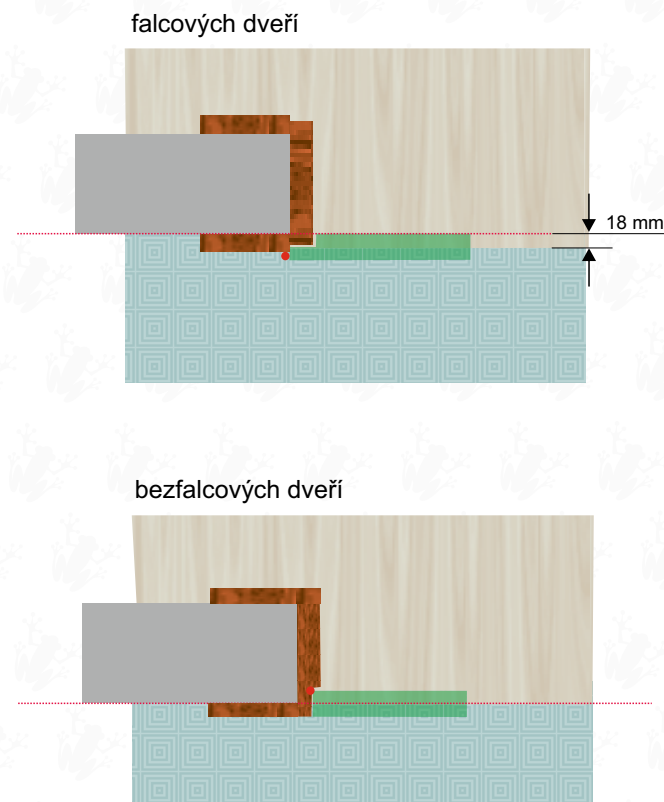

U dalších typů zárubní s námi detail napojení podlah v prostoru stavebního otvoru konzultujte.